


Afhentning af affald, tømning af septiktanke, glas og papirbobler i sommerhusområder

For at sikre, at renovationen kan afhentes og septiktanke, glas og papirbobler kan tømmes i sommerhus områderne er der nogle krav til placering af affaldsstativ/container samt fremkommelighed for slamsugeme/ renovations bilen som skal overholdes.

Affaldsstativ / Container


Placeres så tæt som muligt på nærmeste tilkørselsvej – max 5 meter væk.

Såfremt reglerne for placering ikke overholdes, kan det betyde manglende afhentning, da vognmanden skal sikre at renovations-medarbejderen overholder arbejdstilsynets regler.

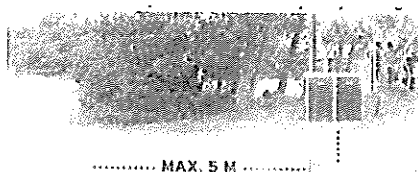

Dæksler på septiktanke

Dækslet må ikke veje mere end 50 kg, det er et krav fra Arbejdstilsynet. Samtidig skal det være ført op i niveau med jordoverfladen – hellere lidt over niveau end under, da der ellers hurtigt kommer græs, som hindrer, at dækslet let kan tages af. Hvis dækslet ligger for lavt, kan det hæves ved at lægge en tynd brøndring under dækslet.



Tilkørselsvej

For at renovationsvognen uhindret kan benytte vejene, er det nødvendigt, at udhængende grene m.v. er beskåret, så der minimum er 4 meter frihøjde.

Hvis vej/veforhold i perioder besværliggør kørsel på vejene, kontakt da AVØ for anden aftale.

